



Акриловый однокомпонентный герметик АКЦЕНТ – 117

Строительный акриловый герметик широкого спектра применения:

- герметизация стыковых зазоров (герметизация межпанельных швов) с деформативностью до 15% снаружи и внутри помещений.
- герметизация внутреннего слоя монтажного шва оконных конструкций (пароизоляционный герметик).
- герметизация фальцевой кровли и воздуховодов, стыков, трещин, отверстий.

Акриловый герметик «Акцент-117» - широко используется для строительства, ремонта промышленных сооружений и зданий, а также для индивидуального жилищного строительства или ремонта.

Преимущества применения материала:

- экологически и пожаровзрывобезопасен;
- однокомпонентный, готов к применению;
- устойчив к УФ излучению и других климатических воздействий;
- выполнение работ при низких температурах;
- можно наносить на влажные (но не мокрые) поверхности;
- колеруется, возможна поверхностная окраска;
- прогнозируемый срок службы не менее 10 лет;

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Цвет | Белый, серый, желтый кирпич, красный кирпич, коричневый кирпич, также возможна колеровка в другие цвета по желанию заказчика |
| Фасовка кг/Упаковка, л | Картридж 310 мл; файл-пакет 0,6 л; ведро 5 л(7 кг); ведро 10 л(15 кг) |
| Хранение | Акриловые герметики чувствительны к морозу и должны храниться в плотно закрытой упаковке в морозостойком месте. Срок хранения составляет 12 месяцев при температуре от + 5°С до + 30°С в ненарушенной заводской упаковке. В зимней модификации, возможна транспортировка и хранение материала при отрицательных температурах. |
| Прогнозируемый срок службы | Не менее 10 лет |

| | |
|--|---|
| Плотность | 1400 кг/м ³ |
| Диапазон температур нанесения | от - 10°C до 0°C и от 0°C до + 30°C |
| Диапазон температур эксплуатации | от - 40°C до + 80°C |
| Относительное удлинение в момент разрыва | Не менее 300% (на образцах швов), 600% (на лопатках) |
| Условная прочность в момент разрыва | Не менее 0,15 МПа |
| Отверждение | Высыхает на воздухе |
| Время образования поверхностной пленки | 1 час (при + 23С ⁰ и влажности 50%) |
| Время отверждения при толщине слоя 5 мм | 24 часа (при + 23С ⁰ и влажности 50%) |
| Усадка герметика | 5 % |
| Адгезия к поверхностям | Бетон, пенобетон, штукатурка, кирпич, ПВХ, металл, жель, оцинковка и д.р. |

Рекомендации по использованию герметика

Подготовка герметика к работе:

Герметик Акцент-117 полностью готов к применению, не требует разбавления водой.

Подготовка поверхности:

Удалить с поверхности грязь, пыль, незакрепленные частицы и т.д.


Герметик можно наносить на сухую или на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо, а также нанесения герметика во время дождя или снега.

Нанесение герметика:

При герметизации стыковых зазоров (межпанельных швов), оконных конструкций и т.д., для предотвращения сцепления материала с твердым основанием в герметизируемом стыке мы рекомендуем применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (изонел, вилатерм и д.р.).

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя, кисти или пистолета-шприца. Для получения аккуратного шва рекомендуется защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты удалить.

Герметик остается гибким, после высыхания благодаря своему составу, который уравнивает движение панелей, и растягивается при их смещении. Эта функция обеспечивает долгий срок службы герметика в межпанельных швах, без необходимости в дальнейшем проведения вторичной герметизация швов дома.

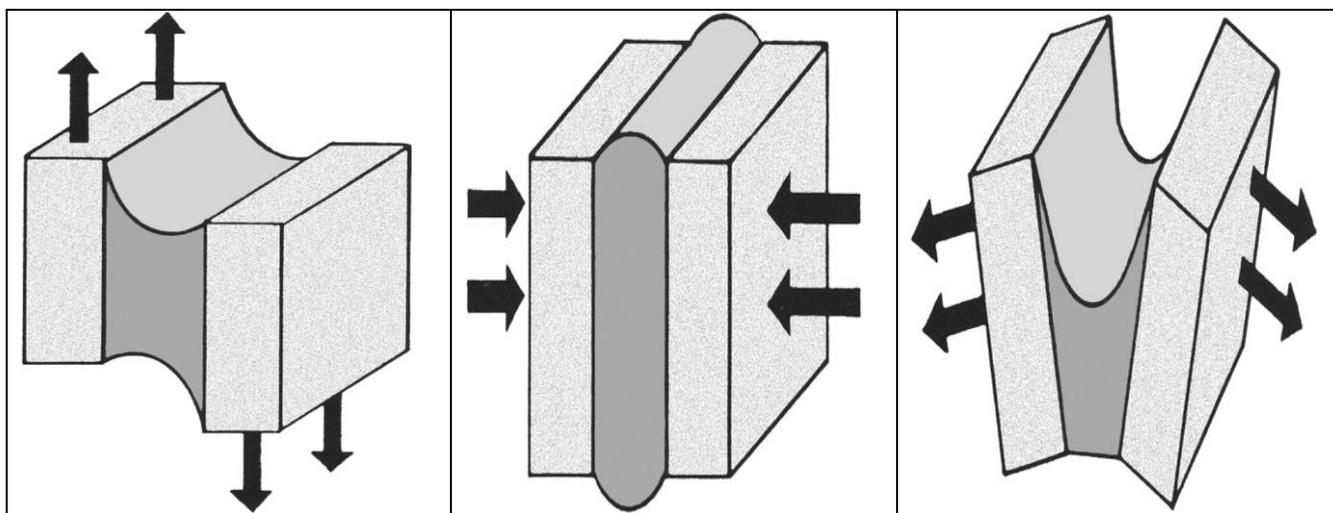

Предостережения:

Продукт не является опасным.

При попадании в глаза: промыть глаза в течении 10 минут под холодной проточной водой.

Избегать контакта герметика с открытыми участками ран.

Защитные очки не являются обязательными.

Хранить в недоступном для детей месте.

Product catalogue 2012

Order your own copy.
How you want. When you want.

You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*.
www.armandbosu.ru/app.php



You can find our individual catalogues for download or online browsing at
www.armandbosu.ru/brochures.php

Or request your own personal printed copy directly from us at
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php

Do you need an overview of our entire product range?
Then we recommend our product overview.
www.armandbosu.ru/productoverview.php

Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and its possible applications as a CD version.

* available from the middle of February 2013