



герметики для
деревянного домостроения
ARMANDBOSU

Armandbosu Technology LLC
8th Tekstilchikov street, 14
109129 Moscow
Russia
Phone: +7 (495) 517-29-68
Mobile Phone: +7 (916)-121-98-93
info@armandbosu.ru
www.armandbosu.ru

Однокомпонентный паропроницаемый герметик Акрил-силиконизированный АКЦЕНТ – 128

Разработан для герметизации наружного слоя монтажного шва оконных, балконных, витражных конструкций, с обеспечением отвода водяных паров.

Также применяется для герметизации межпанельных швов с деформативностью до 25%.

Преимущества применения материала:

- * высокая паропроницаемость
- * экологически и пожаровзрывобезопасен
- * однокомпонентный, готов к применению
- * атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
- * выполнение работ при низких температурах
- * можно наносить на влажные (но не мокрые) поверхности
- * колеруется, возможна поверхностная окраска
- * прогнозируемый срок службы, не менее 20 лет

Технические характеристики

Цвет	Белый, серый, возможна колеровка в другие цвета по желанию заказчика или окраска сверху
Фасовка кг/Упаковка, л	Картридж 310 мл; файл-пакет 0,6 л; ведро 5 л(7 кг); ведро 10 л(15 кг)
Хранение	12 месяцев при температуре от + 5°C до + 30°C в ненарушенной заводской упаковке. В зимней модификации, возможна транспортировка и хранение материала при отрицательных температурах.
Прогнозируемый срок службы	Не менее 20 условных лет
Плотность	1400 кг/м ³
Диапазон температур нанесения	от - 10°C до 0°C и от 0°C до + 30°C
Диапазон температур эксплуатации	от - 40°C до + 80°C
Относительное	Не менее 300% (на образцах швов), 500% (на лопатках)

удлинение в момент разрыва	
Условная прочность в момент разрыва	Не менее 0,15 МПа
Отверждение	Высыхает на воздухе
Время образования поверхностной пленки	1 час (при + 23С ⁰ и влажности 50%)
Время отверждения при толщине слоя 5 мм	24 часа (при + 23С ⁰ и влажности 50%)
Усадка герметика	5 %
Адгезия к поверхностям	ПВХ, дерево, бетон, пенобетон, штукатурка, кирпич, металл, жель, оцинковка и д.р.

Рекомендации по использованию герметика

Подготовка герметика к работе:

Герметик Акцент-128 полностью готов к применению, не требует разбавления водой.

Подготовка поверхности:

Удалить с поверхности грязь, пыль, незакрепленные частицы и т.д.


Герметик можно наносить на сухую или на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо, а также нанесения герметика во время дождя или снега.

Нанесение герметика:

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя, кисти или пистолета-шприца. После нанесения поверхности герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для получения аккуратного шва рекомендуется защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты удалить.

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя, кисти или пистолета-шприца. Для получения аккуратного шва рекомендуется защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты удалить.

Герметик остается гибким, после высыхания благодаря своему составу, который уравнивает движение панелей, и растягивается при их смещении. Эта функция обеспечивает долгий срок службы герметика в межпанельных швах, без необходимости в дальнейшем проведения вторичной герметизация швов дома.

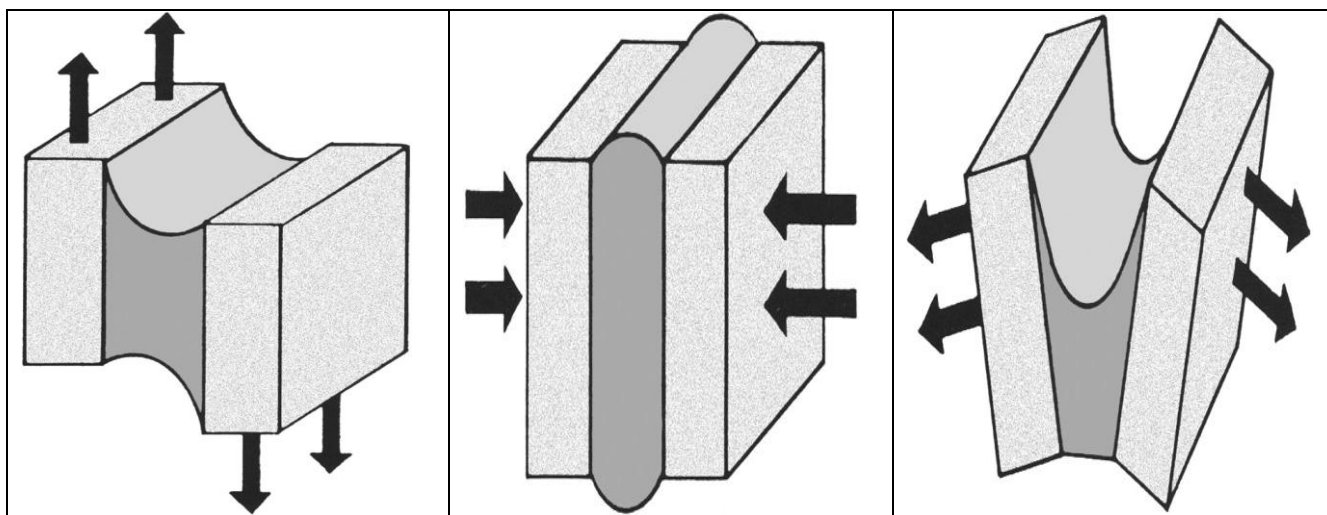

Предостережения:

Продукт не является опасным.

При попадании в глаза: промыть глаза в течении 10 минут под холодной проточной водой.

Избегать контакта герметика с открытыми участками ран.

Защитные очки не являются обязательными.

Хранить в недоступном для детей месте.

Product catalogue 2012

Order your own copy.
How you want. When you want.

You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*.
www.armandbosu.ru/app.php



You can find our individual catalogues for download or online browsing at
www.armandbosu.ru/brochures.php

Or request your own personal printed copy directly from us at
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php

Do you need an overview of our entire product range?
Then we recommend our product overview.
www.armandbosu.ru/productoverview.php

Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and its possible applications as a CD version.

* available from the middle of February 2013