

Инструкция по работе с механическими пистолетами

акриловые герметики, инструмент, утеплительные материалы, монтажные пены



— Quality Sealant Applicators —

DISTRIBUTED BY:
COX NORTH AMERICA, INC.
8181 COLEMAN ROAD
HASLETT MI 48840

800-822-8114

517-339-3330

FAX: 517-339-3806

www.cox-applicators.com

e-mail: service@cox-applicators.com

For all service, parts and warranty repairs call **800-822-8114**

MANUFACTURED BY:
PC COX (NEWBURY) LIMITED
ENGLAND

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Всегда используйте спусковой механизм на задней части пистолета.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы гарантировать хорошую работу пистолета, все рабочие детали должны быть смазаны WD40 (или аналогом) через каждые 10 заливок. Всегда вытирайте остатки герметика с пистолета после применения. После чего также все рабочие детали смазываются WD40.


Проверьте, затянуты ли винт штока, плунжеров, все внешние болты и винты. Затянуть если понадобится.


AVON для картриджей

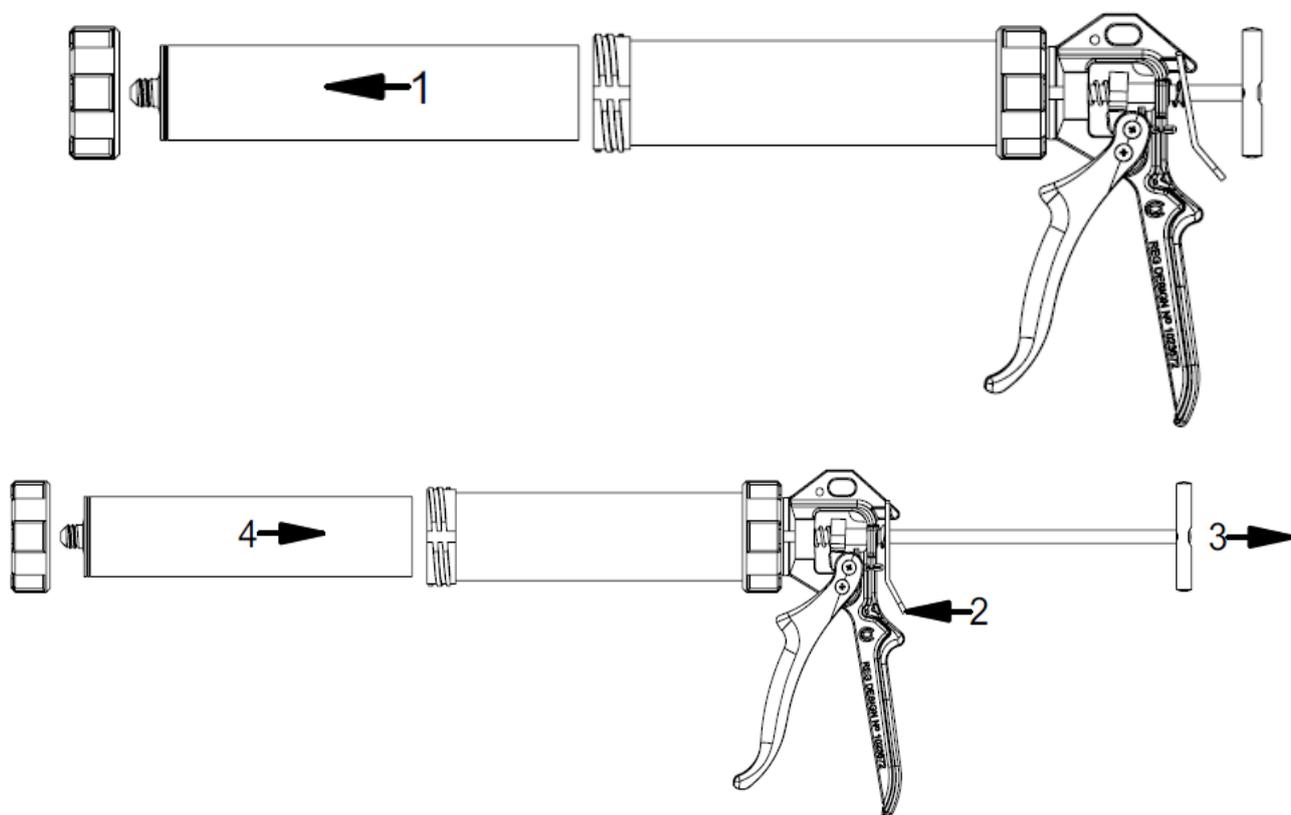

- 1) Отвинтите крышку и выньте картридж из пистолета
- 2) Нажмите и удерживайте спусковой механизм
- 3) Вытащите поршень
- 4) Вставьте новый картридж и завинтите крышку


AVON для файл-пакетов

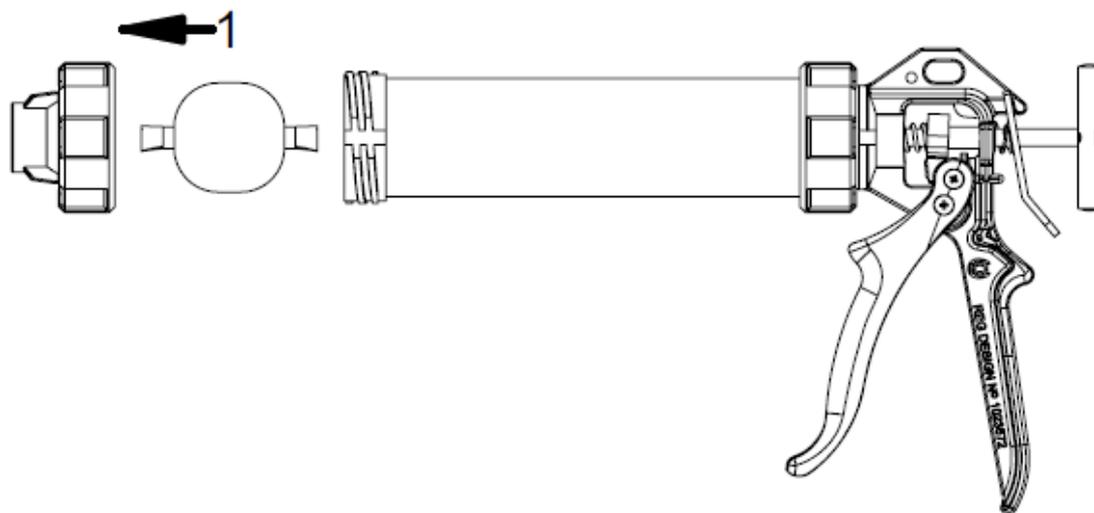

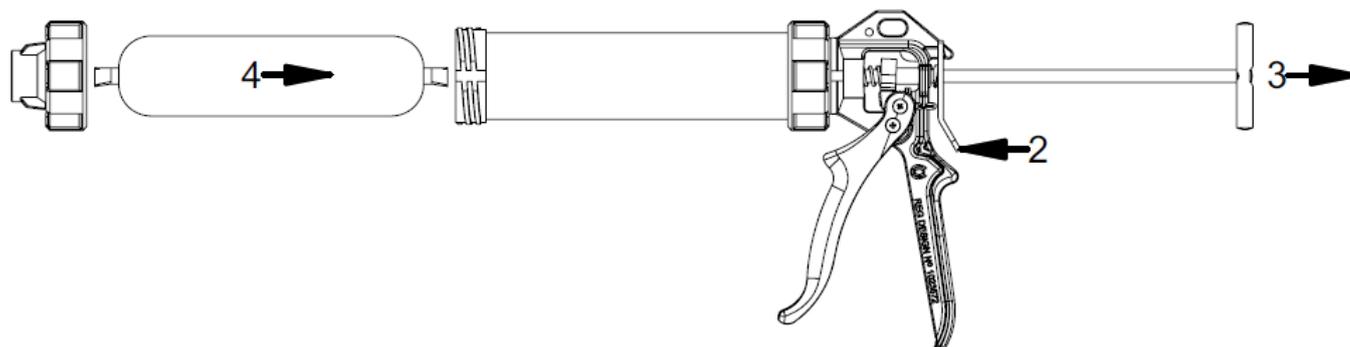


- 1) Отвинтите крышку и выньте пустой файл-пакет из пистолета
- 2) Нажмите и удерживайте спусковой механизм
- 3) Вытащите поршень
- 4) Вставьте новый файл-пакет, обрежьте его с внешней стороны, наденьте специальную насадку и завинтите крышку

AVON для нефасованных герметиков

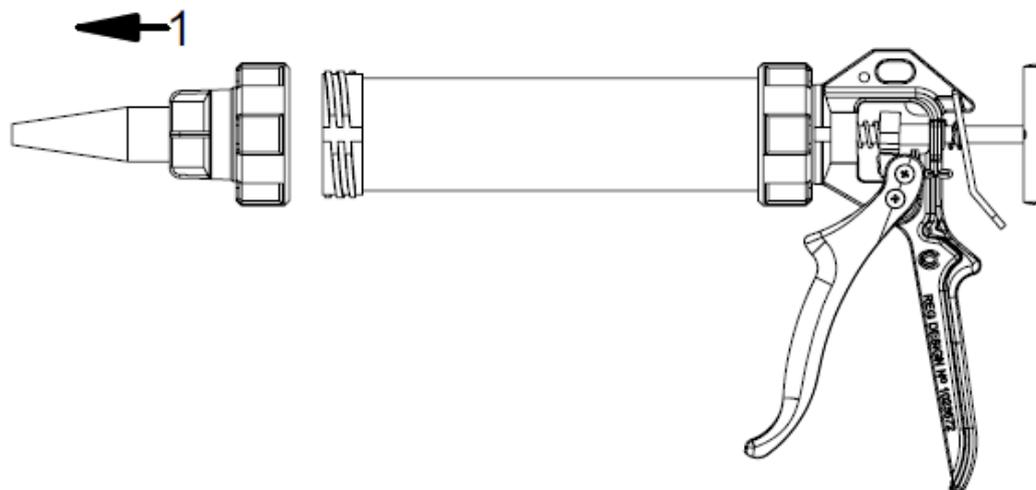


Этим концом пистолет одевается на крышку для заправки герметика

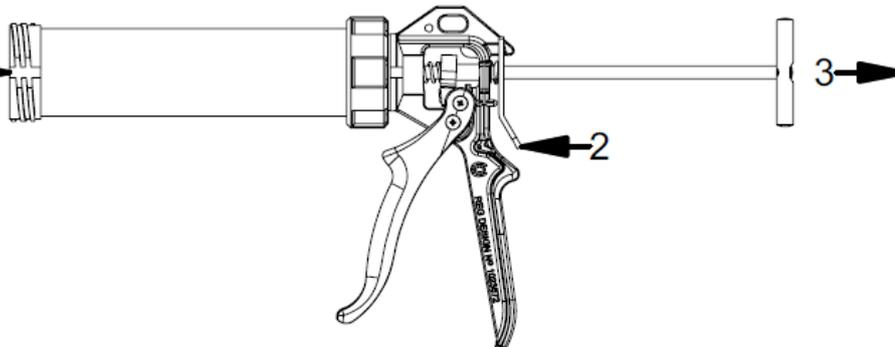

- 1) Снимите крышку с насадкой, поршень должен быть вдавлен полностью в цилиндр
- 2) Нажмите и удерживайте спусковой механизм

3) Вставьте пистолет в отверстие крышки для заправки герметика и вытащите поршень полностью назад


4) Снова наверните крышку с насадкой

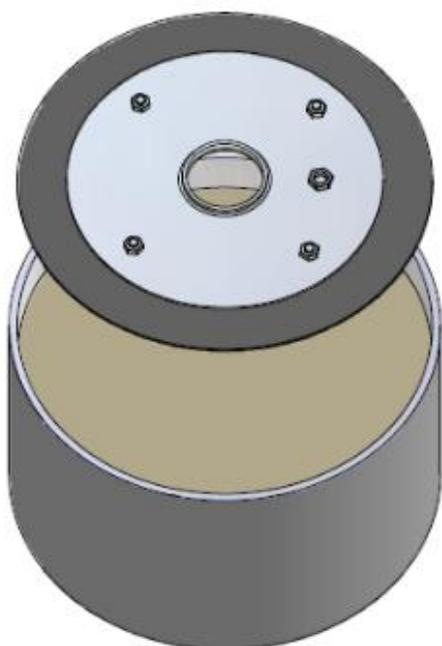

Опустите крышку в ведро и убедитесь, что она лежит плотно на поверхности герметика



Вставьте пистолет в отверстие на крышке. Медленно вытаскивайте поршень, одновременно надавливая корпусом пистолета вниз

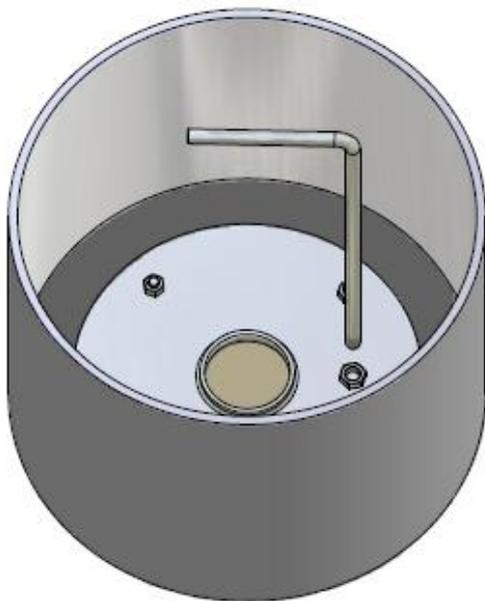

Как только герметик закончится, верните, поставляемую в комплекте ручку, в гайку на крышке, и вытащите крышку из ведра